

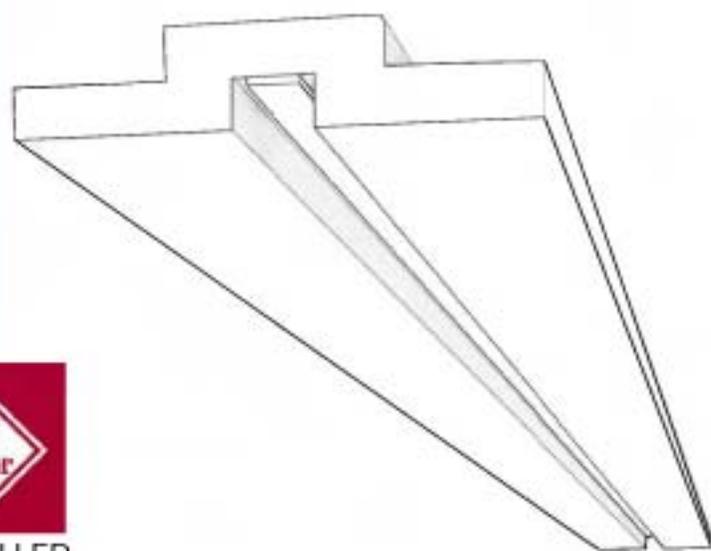


# Staff Décor

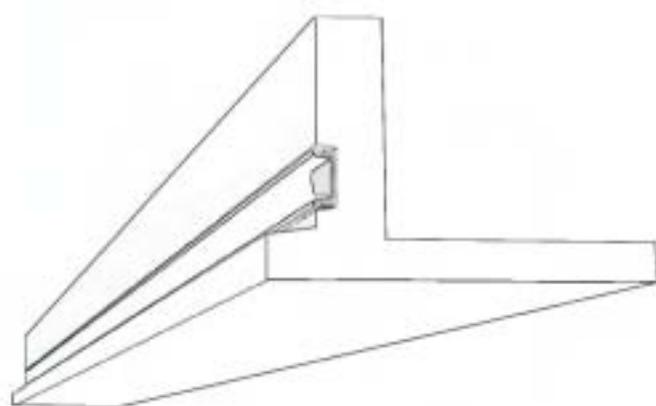

UNSERE LÖSUNGEN  
FÜR INDIREKTE  
BELEUCHTUNG  
UND  
EINBAULEUCHTEN  
[WWW.STUCKHANDEL.DE](http://WWW.STUCKHANDEL.DE)

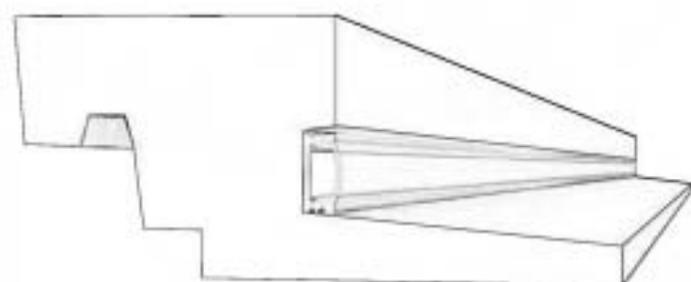

HERSTELLER



## FRANZÖSISCHES KNOW-HOW SEIT 1979

Staff Décor wurde 1979 durch Daniel Morel gegründet und ist in erster Linie die Geschichte eines Familienunternehmens, das voller Stolz auf die humanen und ethischen Prinzipien zurückblickt, die zu seinem Erfolg führten.

Aktuell beschäftigt das Unternehmen, mit Hauptsitz im bretonischen Orgères, insgesamt 150 Mitarbeiter. Die Mitarbeiter verteilen sich vorwiegend auf die 10 Niederlassungen in Frankreich und Deutschland.

Das Unternehmen setzt sein Know-how für Entwicklungen rund um Staff-Produkte und dekorative Staff-Objekte aus Pariser Gips ein.

Als Marktführer in seiner Branche und mit einem ausgeprägten internationalen Bekanntheitsgrad ausgestattet, entwickelt und produziert Staff Décor seine Produkte in der Bretagne.

# • • Staff Décor begleitet Sie auf Ihrer Baustelle • •

Wir entwickeln ein neues Programm um den Einbau zwischen Stuck-Deckensystemen und Gipskartonplatten zu kombinieren. Die Profile werden in einer Stärke von 12.5 mm hergestellt und mittels spezieller Fräskopfschrauben, die sich automatisch versenken, mit den CD-Profilen verschraubt.

Diese finden Sie am Ende unseres Kataloges.

Der Übergang zwischen 2 Elementen muß mit Staff-Decor Kleber verspachtelt werden. In manchen Elementen ist eine Aussparung vorgesehen um eine Alu-Schiene und das LED-Band einzubauen. Eine Auswahl dazu finden Sie ebenfalls am Ende unseres Kataloges.

## Inhaltsverzeichnis

### • • • Produkte für indirekte Beleuchtung mit LED Band • • •

Seite 3 >>> Indirekte Beleuchtung



Seite 8 >>> Profile auf Maß



Seite 9 >>> Profile für integrierte Beleuchtung



Seite 13 >>> Abschlußprofile




### • • • Ein Plus für unsere Decke • • •

Seite 15 >>> Beleuchtbare Kuppel



Seite 17 >>> Einbauleuchten



Seite 20 >>> Beleuchtbare Deckenkassette



Seite 22 >>> Revisionsklappen



### • • • Zubehör • • •


Seite 24 >>> Elektromaterial und Zubehör




# Indirekte Beleuchtung

>>> Profile zum Schrauben.  
Die angegebenen Stärken sind ohne Spachtelmasse.



**D108** • 12 x 8 cm • Länge 2 m

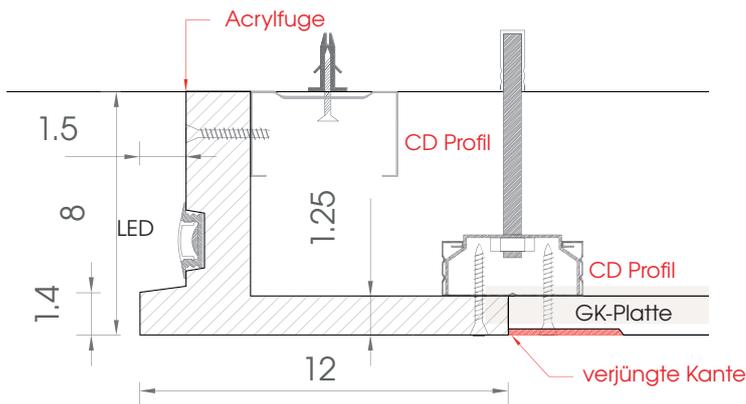

**D110** • 13.5 x 5.8 cm • Länge 2 m


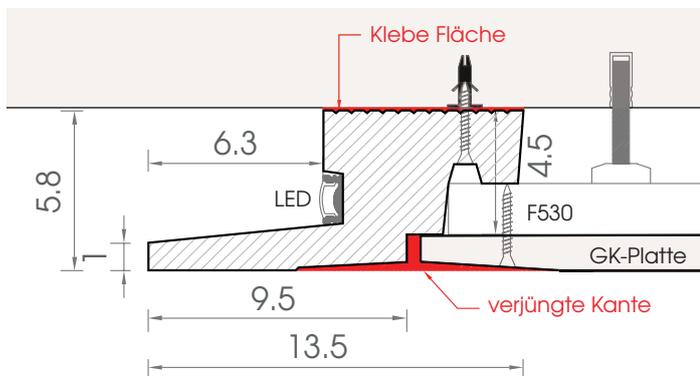


**D113** • 15 x 14 cm • Länge 2 m

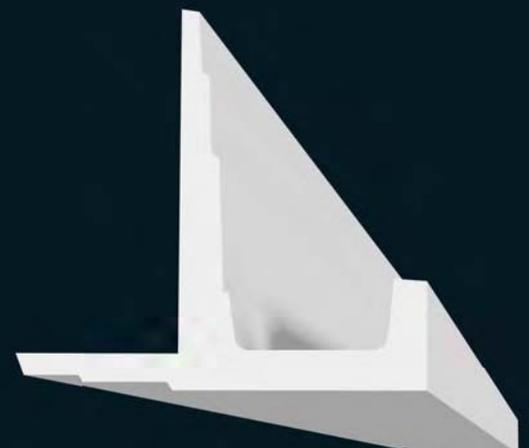
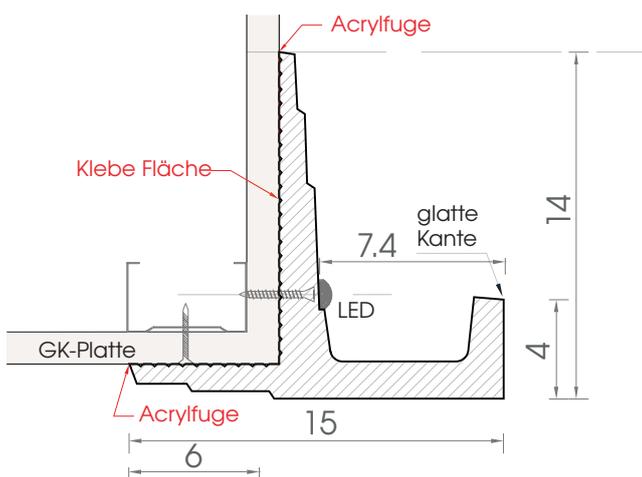


Indirekte  
Beleuchtung


**D113M** • 9 x 14 cm • Länge 2 m

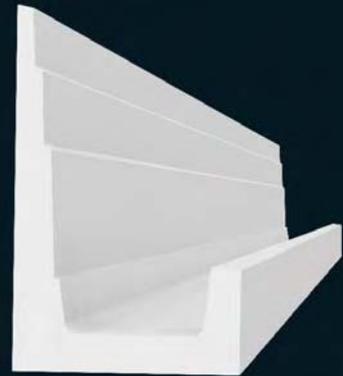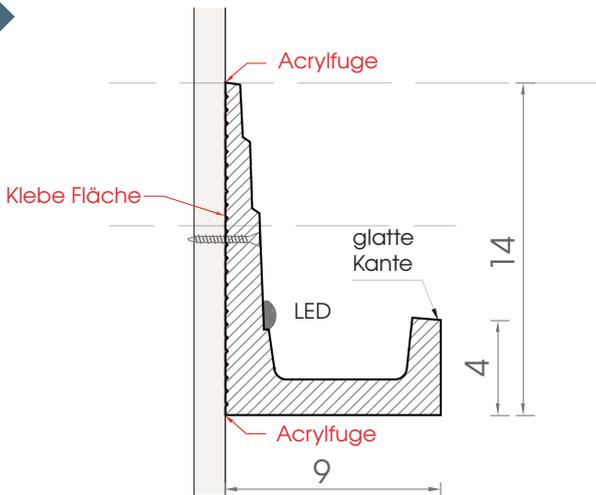



**D114** • 20 x 19 cm • Länge 2 m

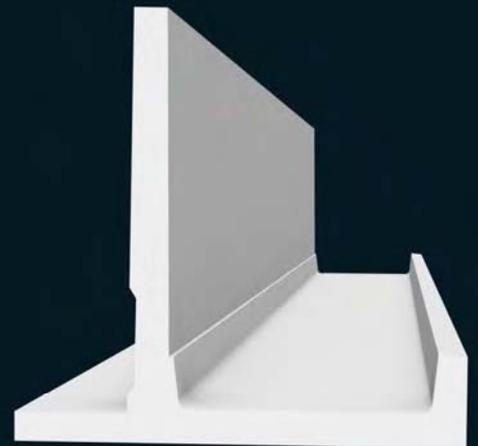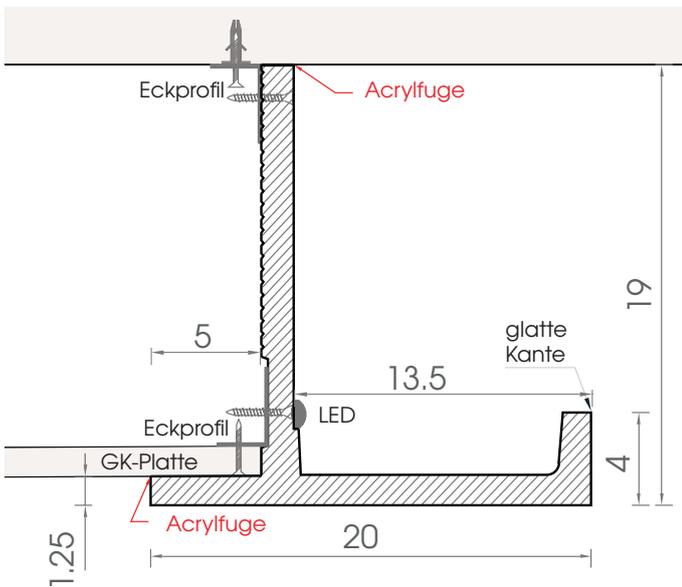

**D114M** • 15 x 19 cm • Länge 2 m



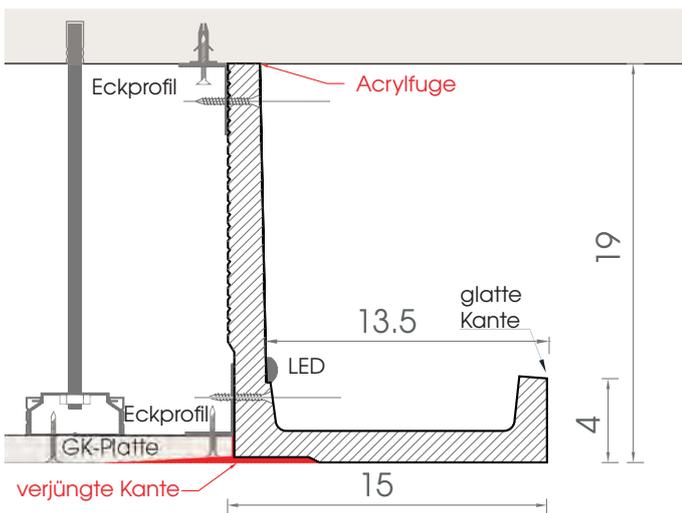


D116 • 20 x 10.25 cm • Länge 2 m

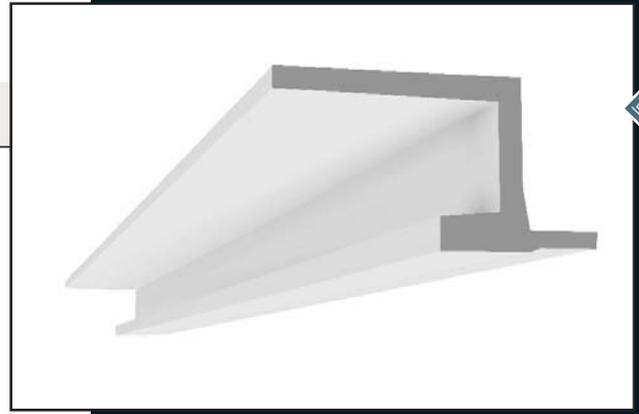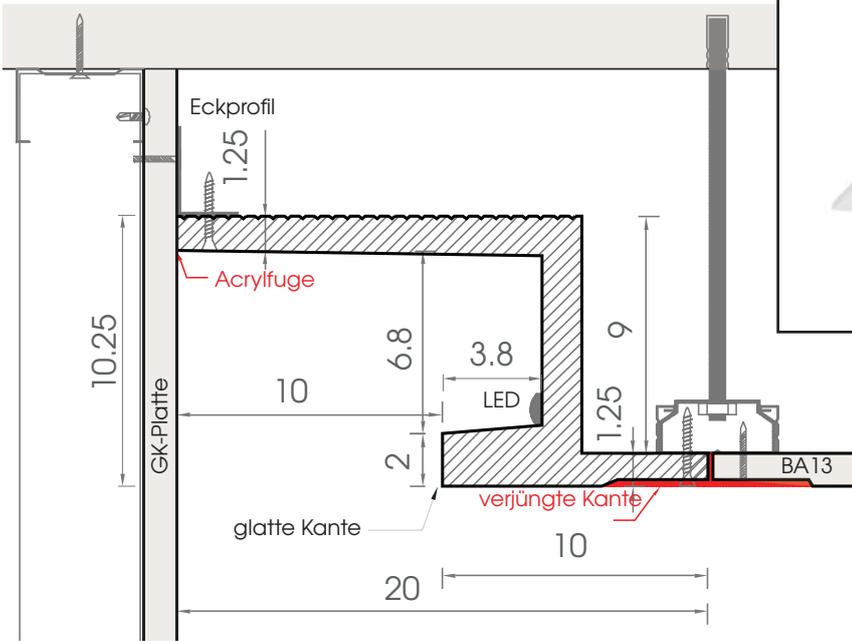

Indirekte  
Beleuchtung


D117 • 25 x 11.25 cm • Länge 2 m

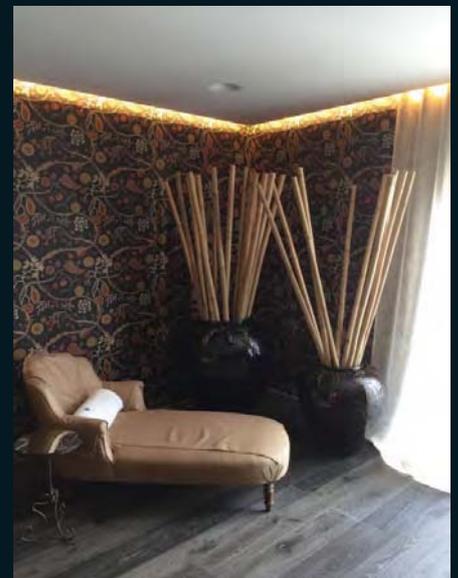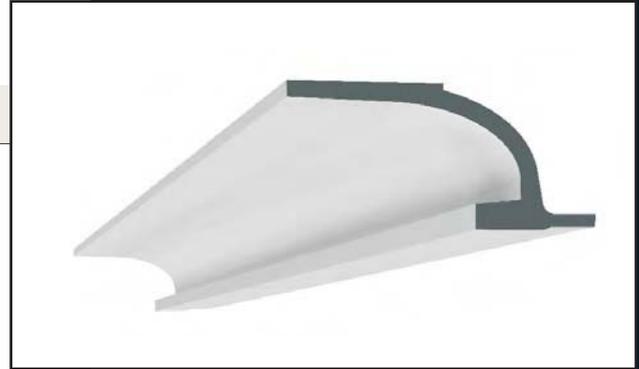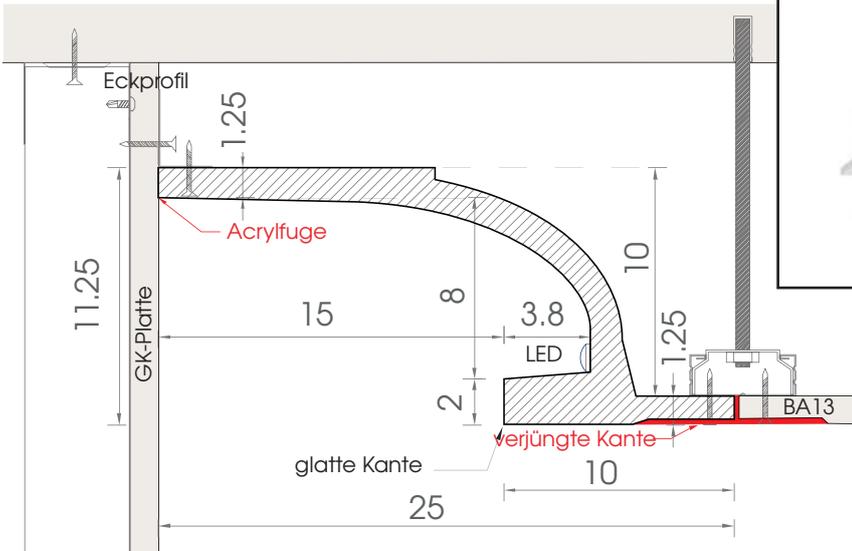

• • Winkelemente und glatte Elemente mit abgeschränkter Kante • •


>>> Länge 2 m  
>>> Stärke 12.5 mm

**EBP0525P** • 25 x 5 cm

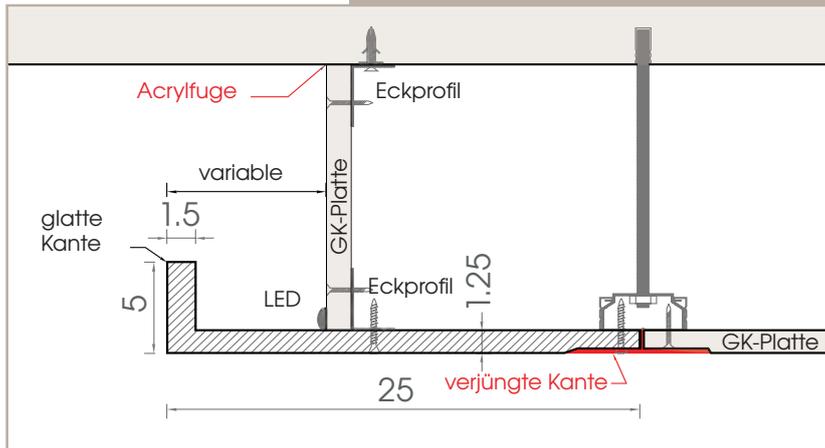

**EMB95** • 9.5 x 4 cm

**EBL0430** • 30 x 4 cm

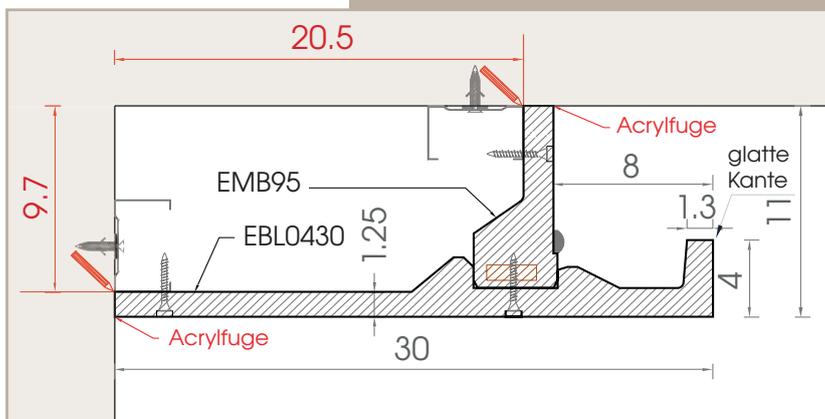


• • • • • Schattenfuge • • • • •

>>> Länge 2 m  
>>> Stärke 12.5 mm


**JC4.3.21P**

- 25 x 4.5 cm
- Schattenfuge 4 x 3 cm

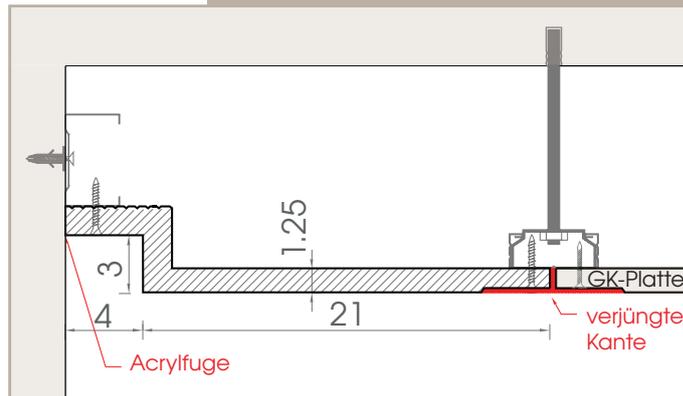

**JC5.2.4.2.15P**


- 24 x 3.5 cm
- Schattenfuge 4 x 2 cm

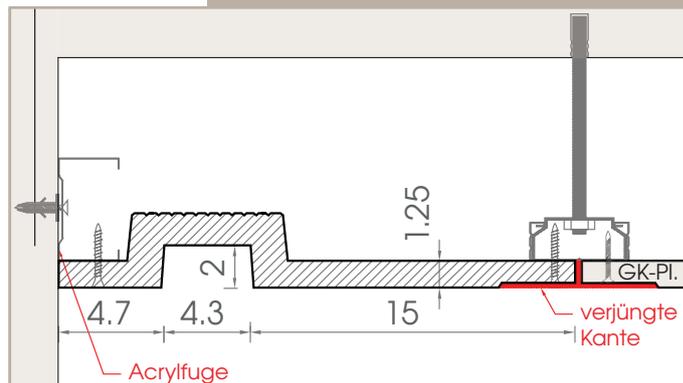

>>> Länge 2 m  
>>> Stärke 15 mm



D105A

- 25 x 5 cm • 2 m
- Schattenfuge 3 x 3.5 cm

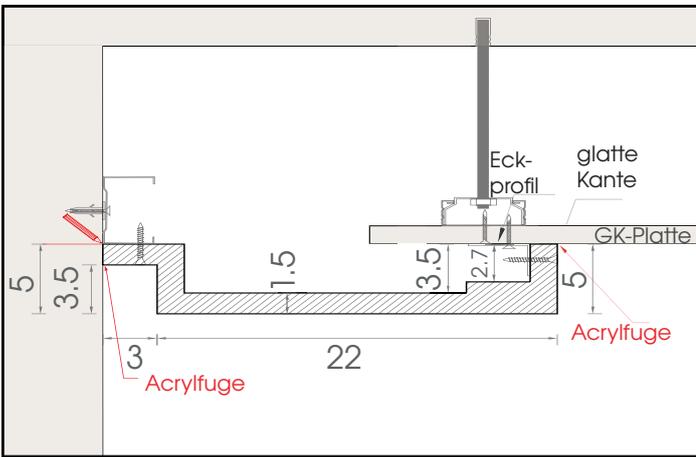

D106

- 35 x 5 cm • 2 m
- Schattenfuge 5 x 3.5 cm

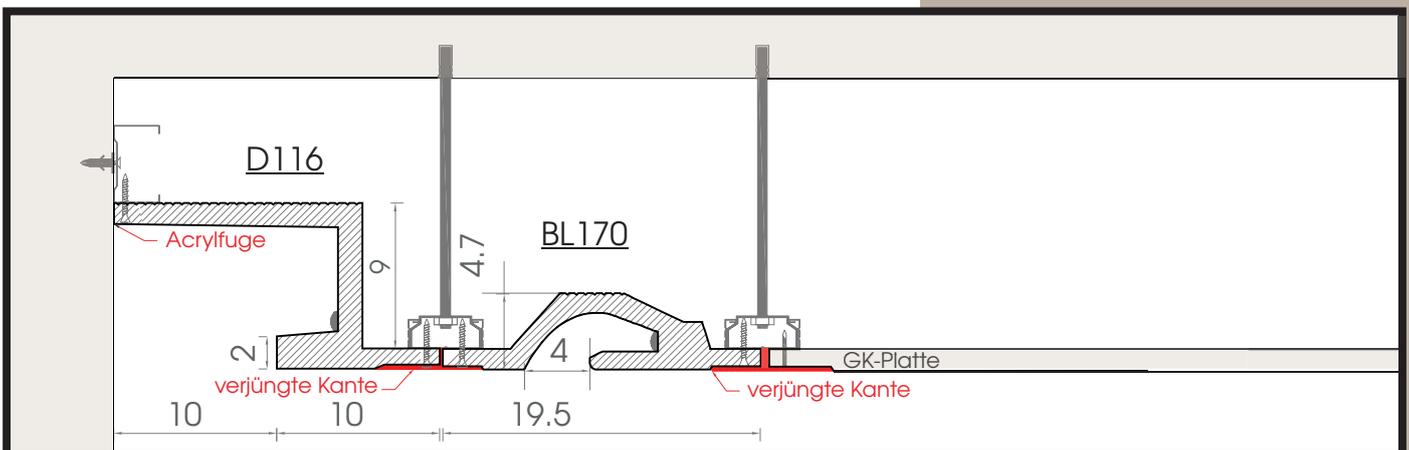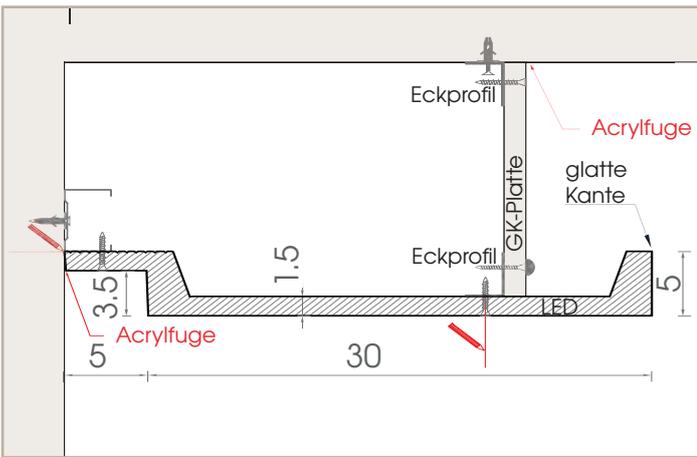

# Profile auf Maß


• • • Wir fertigen Ihre Elemente auf Maß, gerade oder gebogen.  
Stärke 12.5 mm oder mit verjüngten Kanten • • •



Z-Profil

U-Profil


Winkel-Profil • Schattenfugen Profil

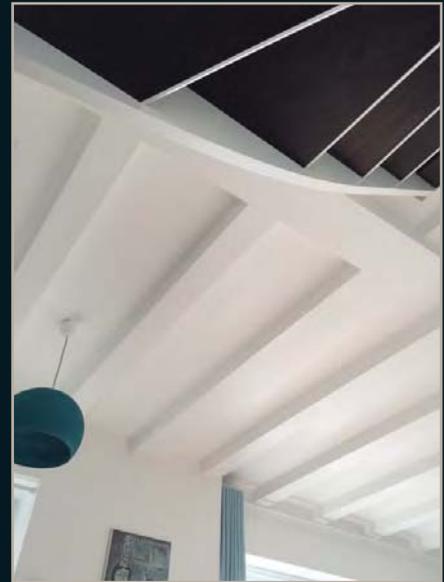

# Profile für integrierte LED-Beleuchtung


Zur Schraub / Klebmontage an der Decke, für die optische Trennung von Räumen. Wird vorwiegend verwendet mit LED Beleuchtung.

BL120 • 12.2 x 2.5 cm • Länge 2 m

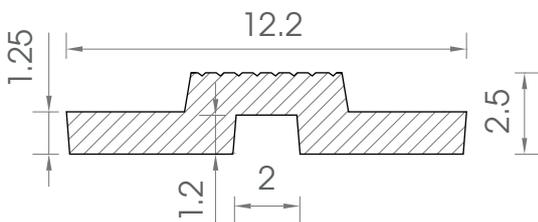


## Tipps zur Installation



- > Dieses Profil kann bündig eingebaut oder durch Verkleben aufgesetzt werden.
- > Beim Trafo zu beachten, daß dieser, auch später, gut zugänglich ist.
- > Die Elemente auf Maß zu schneiden.
- > Verklebung erfolgt mittels Staff Décor Kleber.
- > Das LED-Band sollte auf eine Alu-Leiste geklebt und mit einem PU-Kleber im Element befestigt werden.

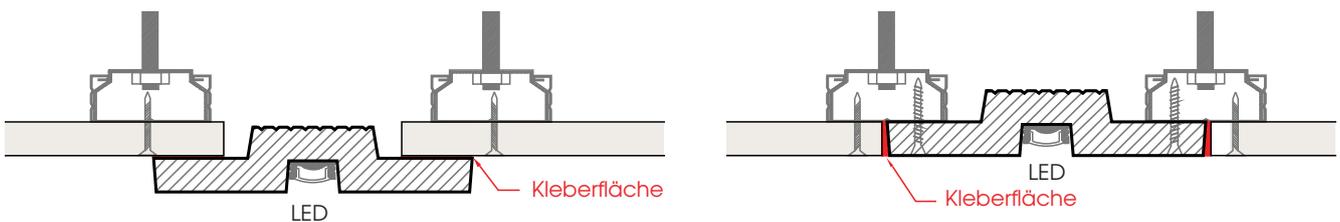



**BL130** • 7 x 5 cm • Länge 2.6 m

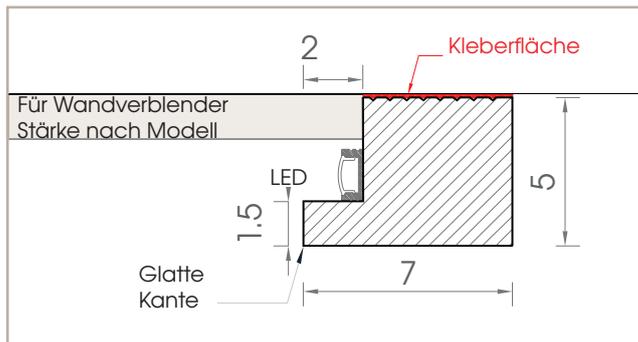



**BL131** • 10 x 7 cm • Länge 2.5 m

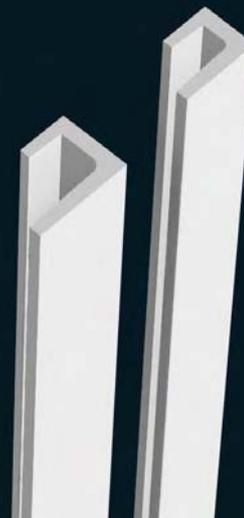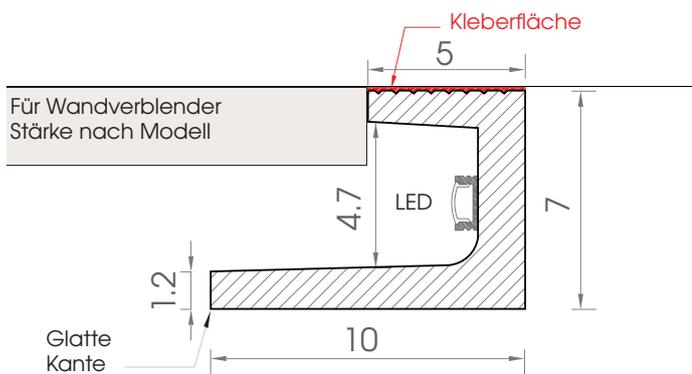


**BL132** • 8 x 5.5 cm • Länge 2.5 m

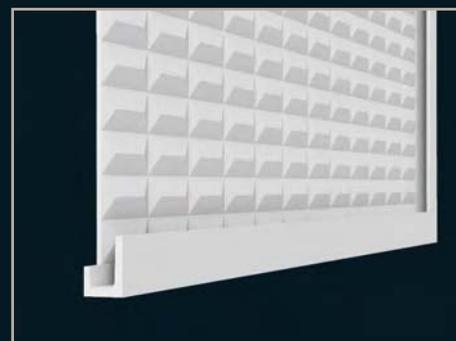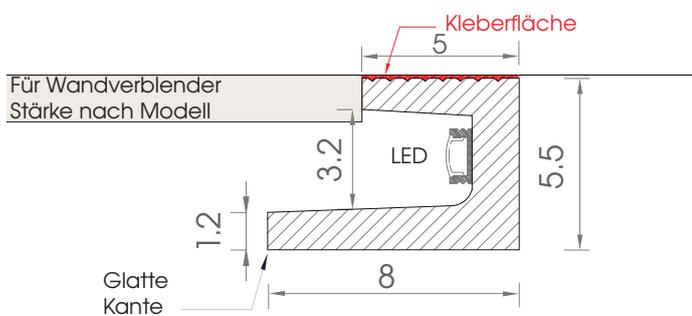

**BL160** • 19 x 6 cm • Länge 2 m

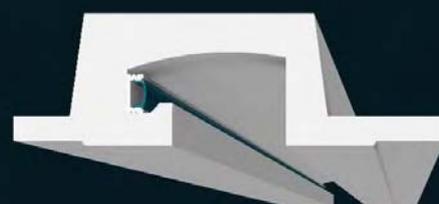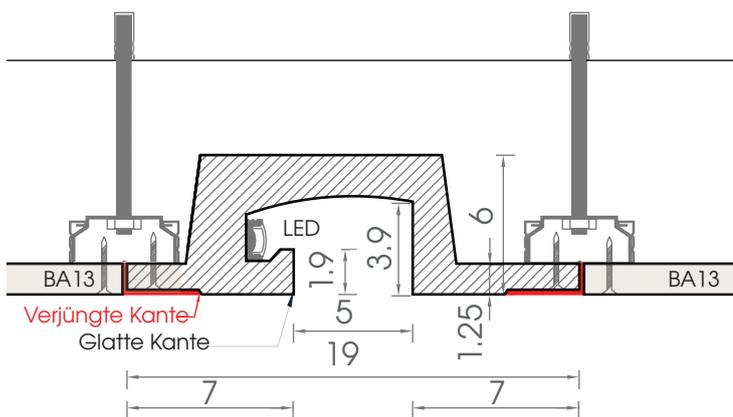

BL170 • 19.5 x 4.7 cm • Länge 2 m

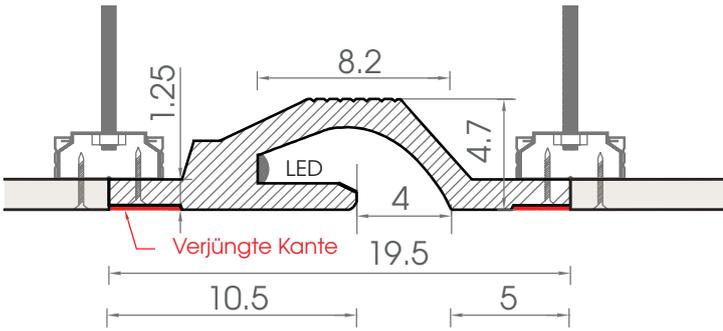

Frontale LED  
Beleuchtung

• • • • • Eckstück für BL170 mit Bogen konkav und konvex • • • • •




LED-Band  
Radius 50 cm

### LED in der Außenkante

- BL170R25E • 35.5 x 35.5 cm
- BL170R50E • 60.5 x 60.5 cm



Radius 50 cm : BL170R50E

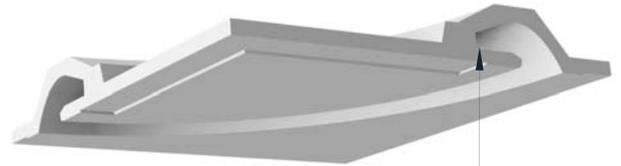

LED-Band  
Radius 50 cm

### LED in der Innenkante



- BL170R25I • 34 x 34 cm
- BL170R50I • 59 x 59 cm



Radius 50 cm : BL170R50I




- 2800L** • 22 x 4.7 cm • Länge 2.6 m  
 • 2.1 ml + 25 cm - glattes Endstück  
 • Zentrales Muster CL10

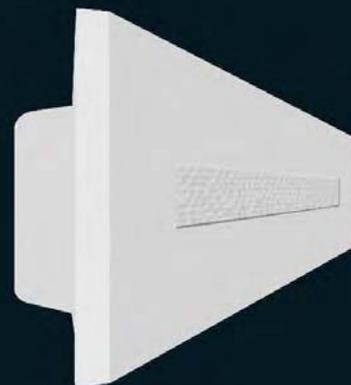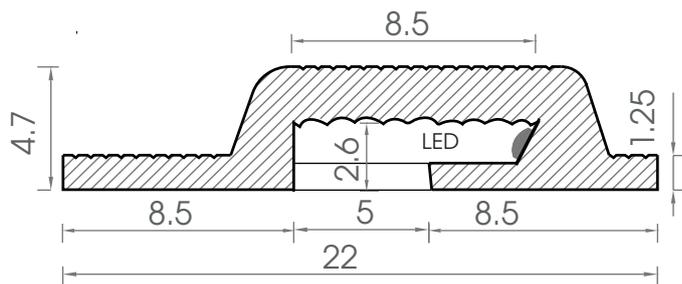


## Tipps zur Installation

- > Art. Nr **2800L** : Ein Beleuchtungselement zum Einbau im Decken-und Wandbereich.
- > Art. Nr. 2820L, 2824L und 2830L : Wandmontage durch Verkleben und Deckenmontage durch zusätzliche Verschraubung.
- > Beim Einbau des Trafos die Sicherheitshinweise beachten. Dieser sollte auch später gut zugänglich sein.
- > Die Elemente auf Maß zuschneiden. Verklebung mittels Staff-Decor Kleber.
- > Das LED-Band sollte auf eine Alu-Leiste geklebt und mit einem PU-Kleber im Element befestigt werden.

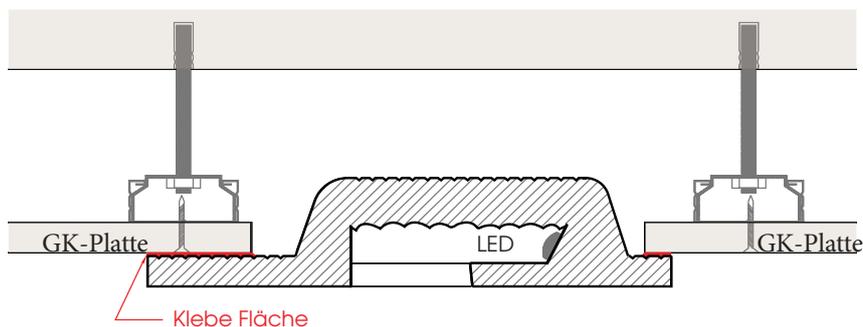

## • • • Verkleidung für Durchgänge • • •


- 2820L** • 20 x 6 cm • Länge 2.6 m  
**2824L** • 24 x 6 cm • Länge 2.6 m  
**2830L** • 30 x 6 cm • Länge 2.6 m  
 • 2.1 m + 25 cm glattes Endstück  
 • Zentrales Muster CL10

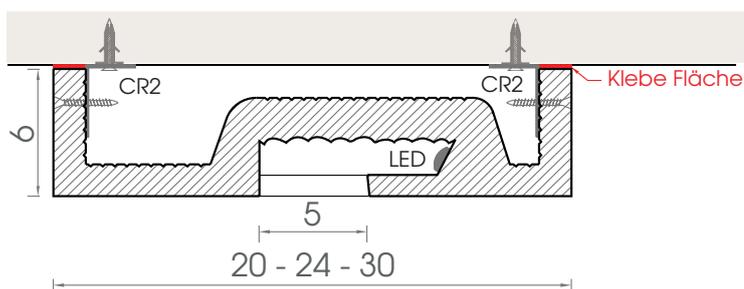


# Abschlußprofile

>>> Verklebung mittels STAFF DECOR Kleber.


BP.PF1  
5 x 4 cm • Länge 2 m

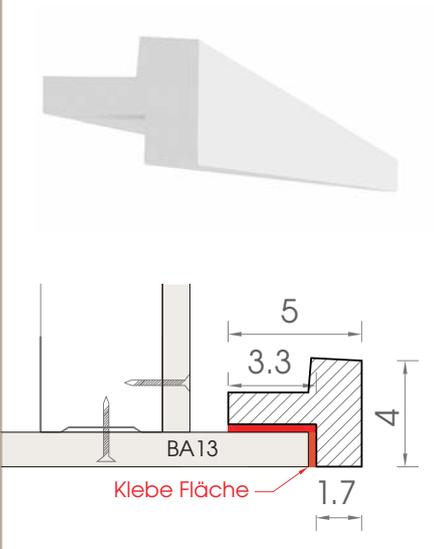


BP.PF2  
9 x 3 cm • Länge 2 m

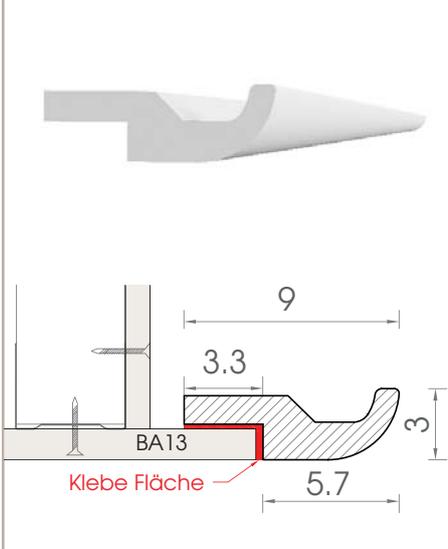

BP.PF3  
7.5 x 4 cm • Länge 2 m

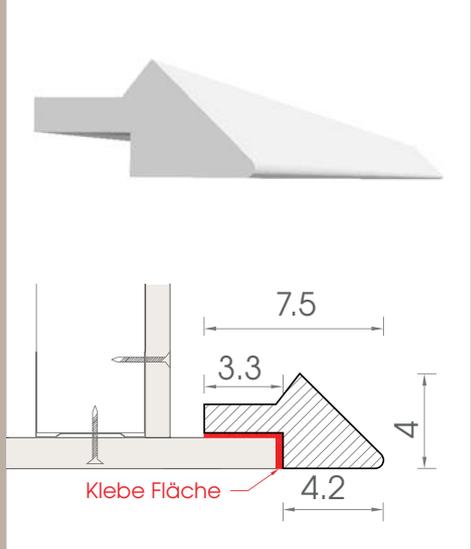

BP30P • 30 x 1.9 cm • Länge 2 m

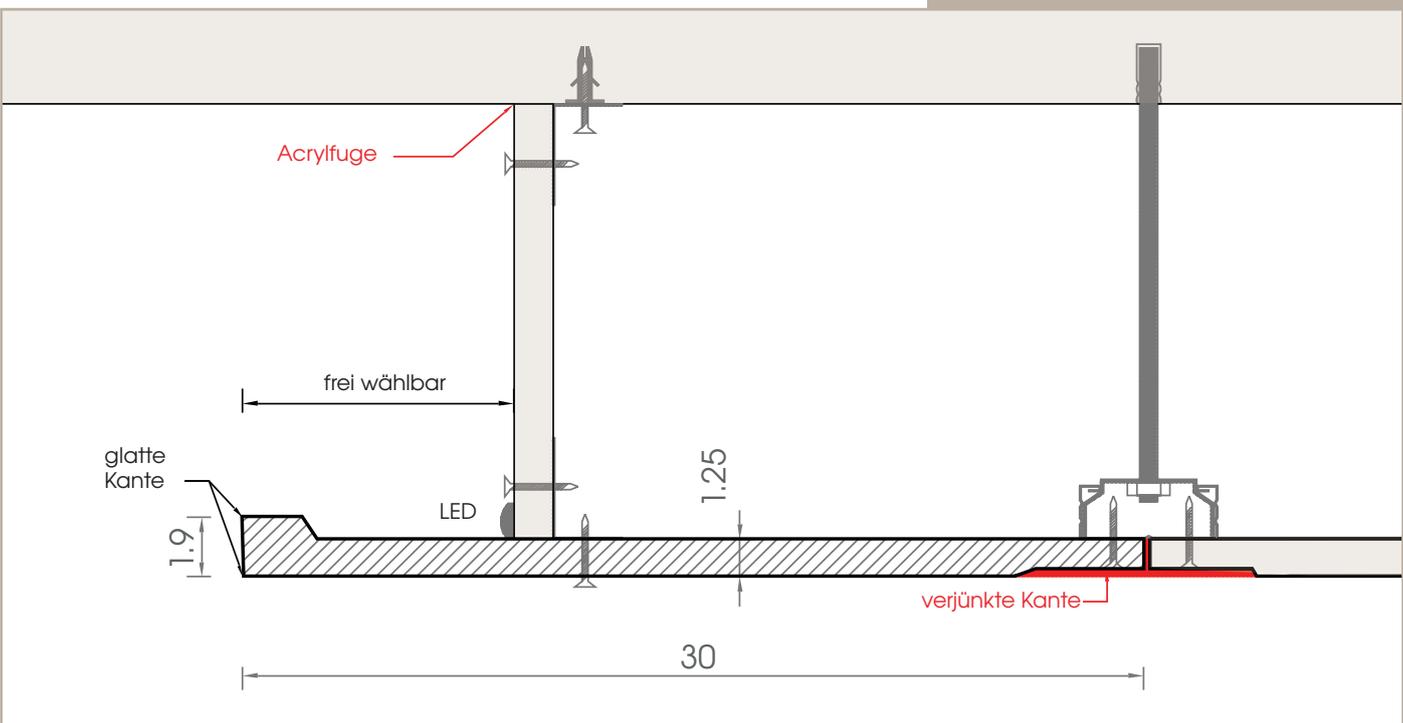



Réalisation BEG



Réalisation BEG




# Kuppeln zur Beleuchtung

- > Der Lichtbrunnen, Material Stratistaff, besteht aus 2 Elementen.  
Eine kreisrunde Kuppel, Höhe 23 cm, Einbauhöhe mindestens 26 cm und eine quadratische Platte, Stärke der Außenkante 15 mm.
- > Die Platte kann mit verjüngter Kante zur Anpassung an GK-Platten geliefert werden.
- > Die runde Öffnung der Platte dient zum Einbau der indirekten Beleuchtung.
- > Befestigungsmaterial wird mitgeliefert.


## PL.PUITS

- > 210 x 210 x 23 cm - Ø160 cm
- > 8 x KIT.PUITS

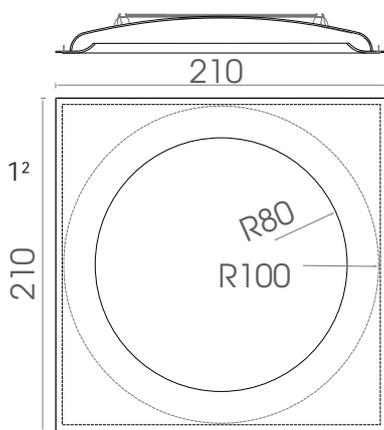


## PL.PUITS2

- > 185 x 185 x 23 cm - Ø140 cm
- > 6 x KIT.PUITS

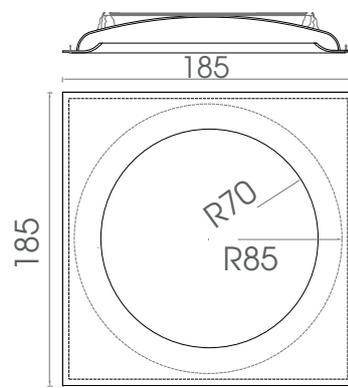


## PL.PUITS3


- > 120 x 120 x 23 cm - Ø70 cm
- > 6 x KIT.PUITS



## Tipps zur Installation

- > Die kreisrunde Kuppel wird, vor der Gesamtmontage der Teile, auf die quadratische Platte montiert.
- > Das komplette Element wird mittels einem mechanischen System (siehe Zeichnung) eingebaut.
- > Erst dann wird die GK-Decke geschlossen.
- > Bei gleicher Stärke von GK-Platten und eckiger Platte kann ein CD-Profil die Verbindung herstellen.

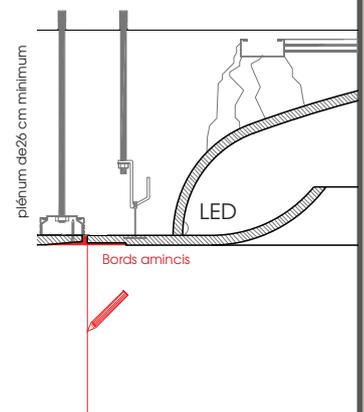


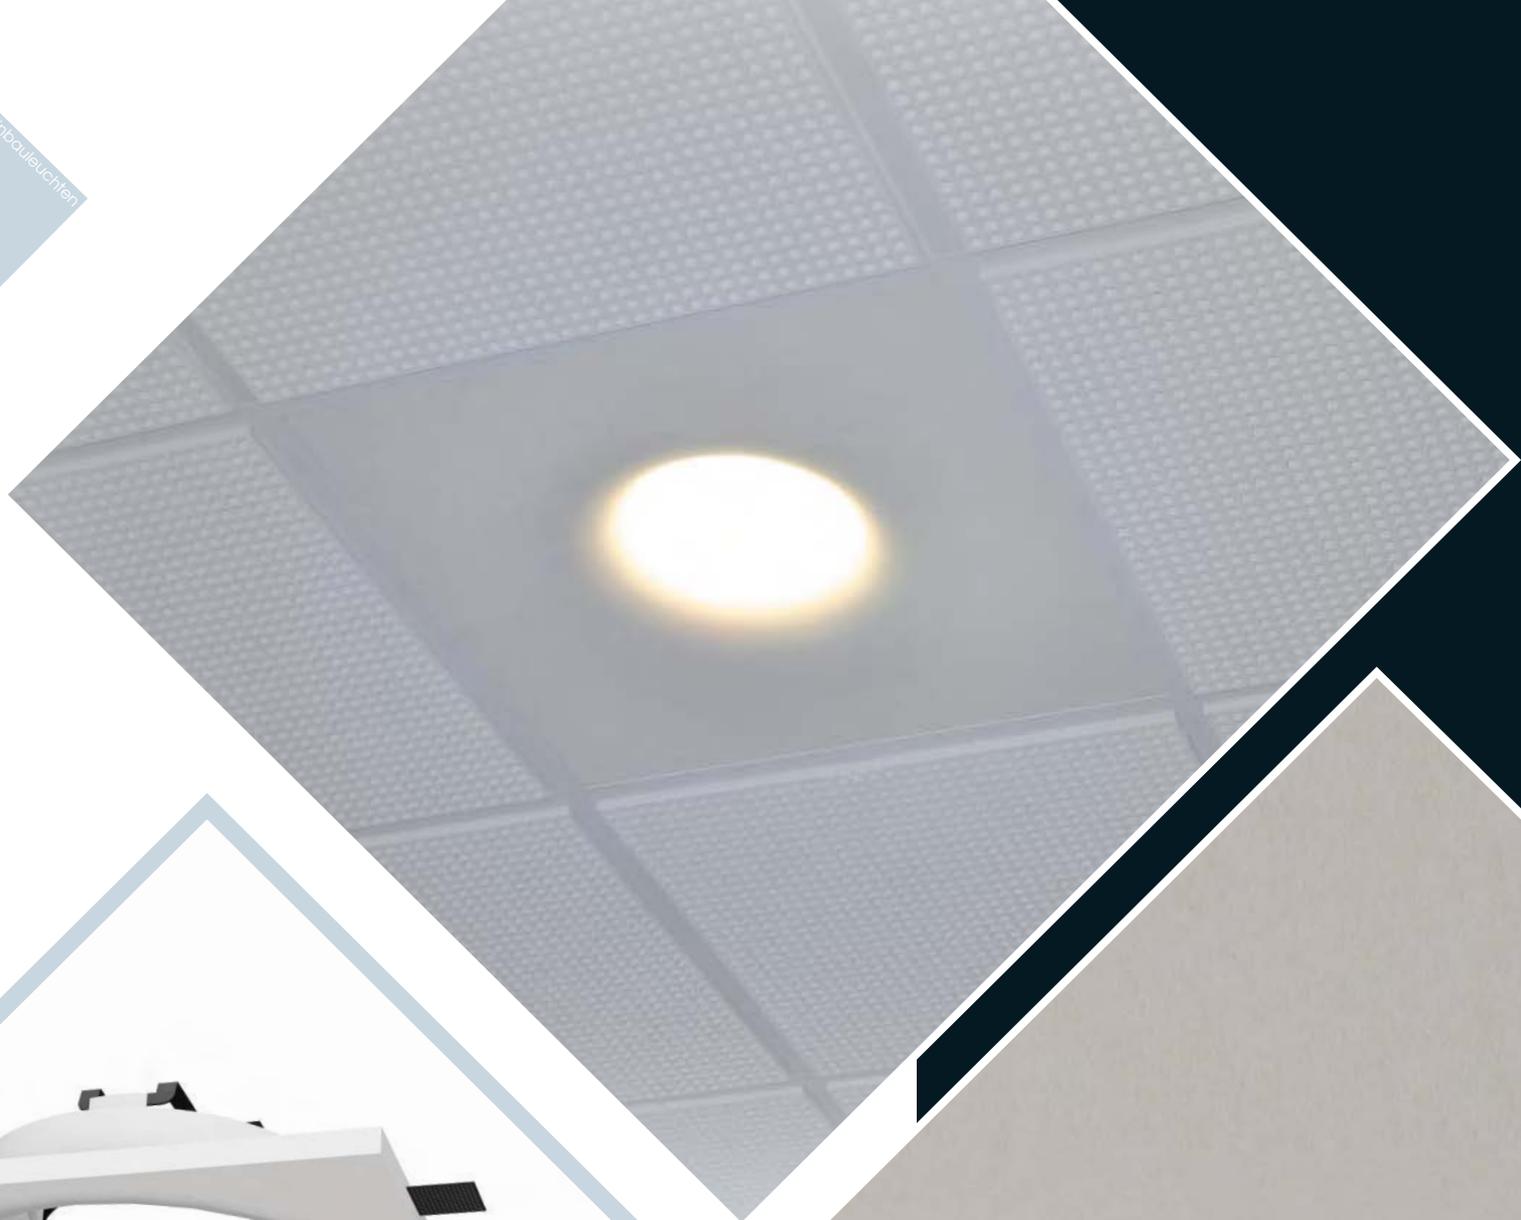


# Einbauelemente



- Gipselemente zum Einbau von Lichtquellen in Gipskarton-Decken •

- > Bohröffnung von  $\varnothing 7.6$  cm.
- > Spot nicht im Lieferumfang enthalten.
- > Das Produkt wird nach der Montage lackiert.


## ENC21 • 24 x 24 x 4 cm

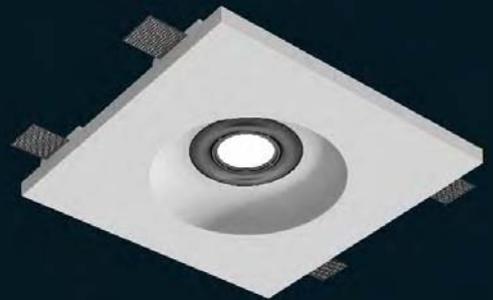


## ENC22 • 40 x 30 x 4 cm

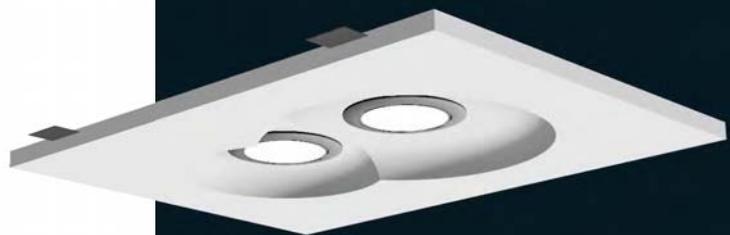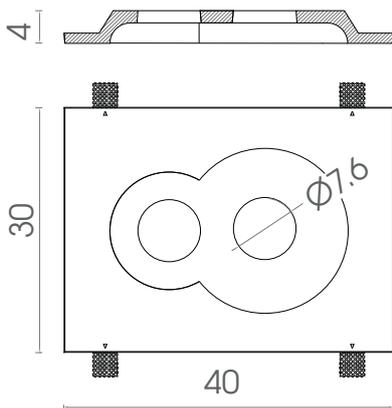



## ENC23 • 18 x 18 x 3 cm



**ENC24** • 100 x 18 x 3 cm

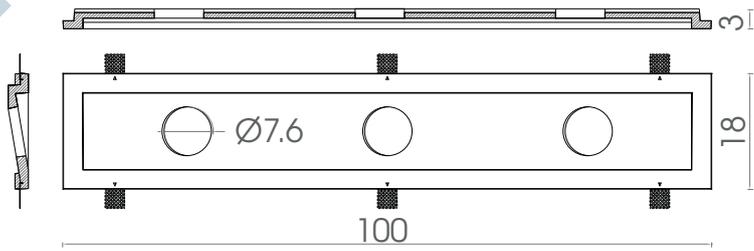


**ENC25** • 24 x 24 x 4 cm

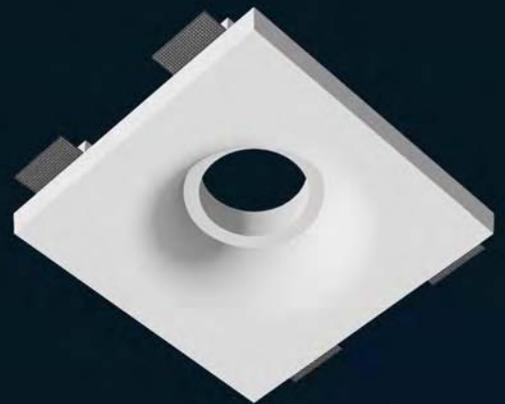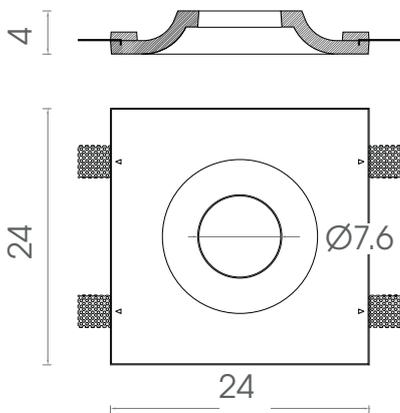

## Tipps zur installation

- > Die Öffnung sollte an beiden Seiten um ca. 5 mm größer sein als das Element.
- > Elektrische Anschlüsse vorrichten.
- > Das Element einsetzen und 15 mm vom Rand verschrauben.
- > Mit Staff-Decor Kleber die Fuge verspachteln.
- > Spot anschließen und einbauen.


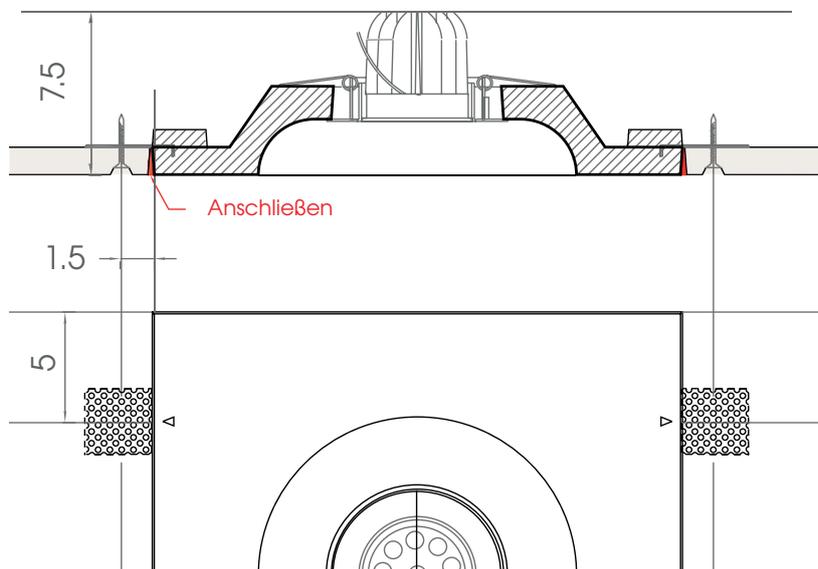


> Elemente zur Integration von schwenkbarem Strahler des Typs AR 111 (nicht im Preis enthalten), Öffnung  $\varnothing$  14,6 cm.

> Das Produkt wird nach der Montage übermalt.


### ENC01

• 30 x 30 x 6.5 cm

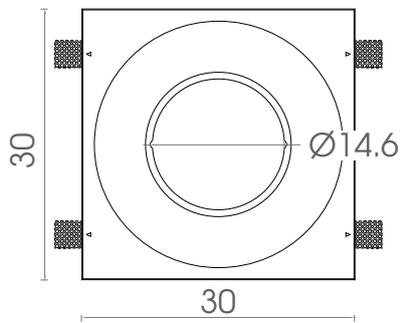



### ENC02

• 30 x 30 x 5.7 cm

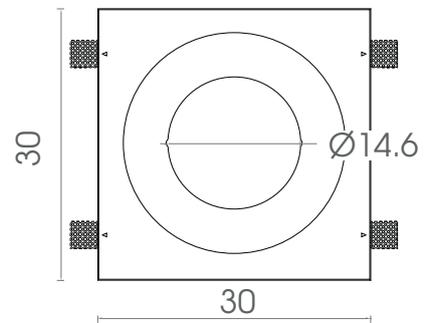


### ENC03

• 30 x 30 x 5.7 cm

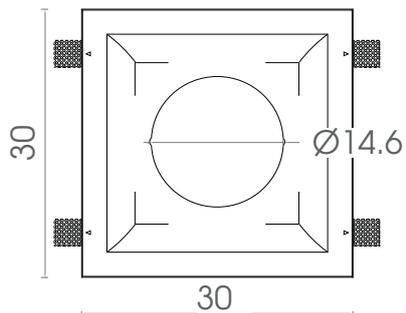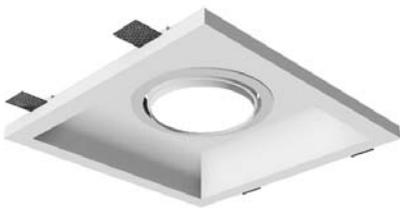


### ENC04

• 30 x 30 x 5.5 cm

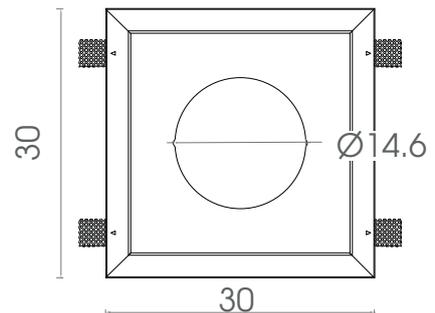


# Beleuchtbare Deckenkassetten

- • • Gips-Formelemente zum Einbauen 59 x 59 cm mit integriertem LED-Spot • • •

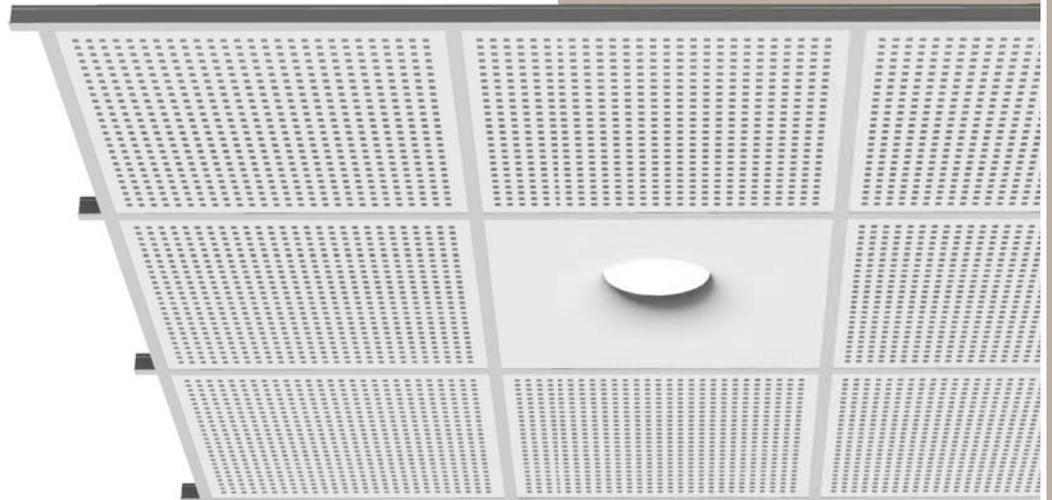


## ENC601

- 59 x 59 x 7.2 cm
- Oberfläche : weiß grundiert
- Spot LED AA-MD240 inklusive
- 18W • 4000° • K 1100 Lm

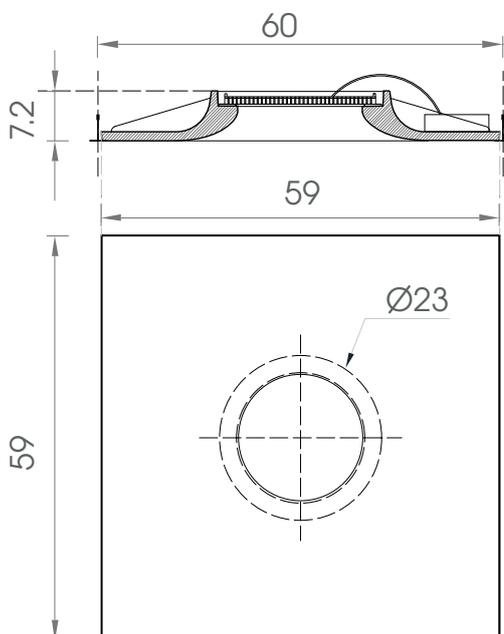


## ENC602

- 59 x 59 x 5 cm
- Oberfläche : weiß grundiert
- Spot LED A.SP158 inklusive
- 15W • 4000° • K 820 Lm

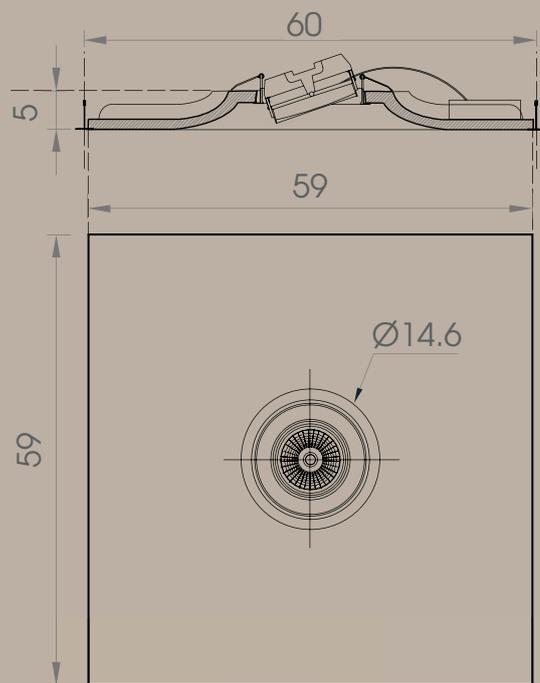


## ENC603

- 59 x 59 x 5 cm
- Oberfläche : weiß grundiert
- Spot LED AA-MD240 inklusive
- 18W • 4000° • K 1100 Lm

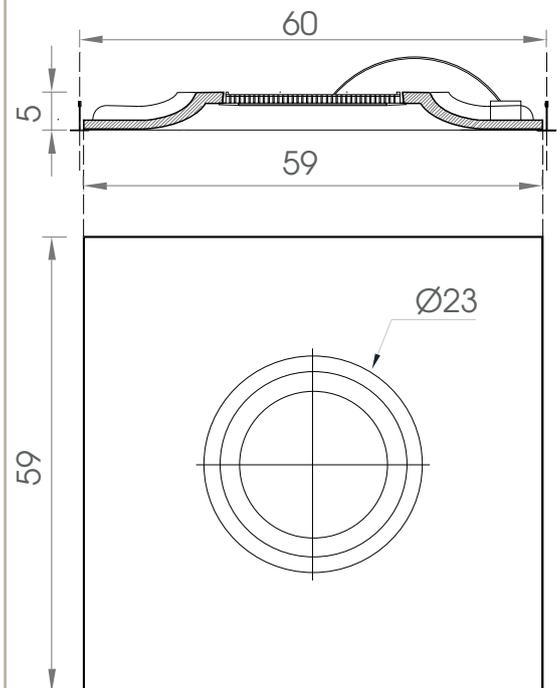

## Tipps zur Installation

- > Elektrische Ausschlässe vorrichten.
- > Schrauben oder Kleben nicht erforderlich. Element wird in Metall-Konstruktion eingelegt.
- > Das Stuckelement ist unbehalten geliefert.
- > Spot anschließen und einbauen.

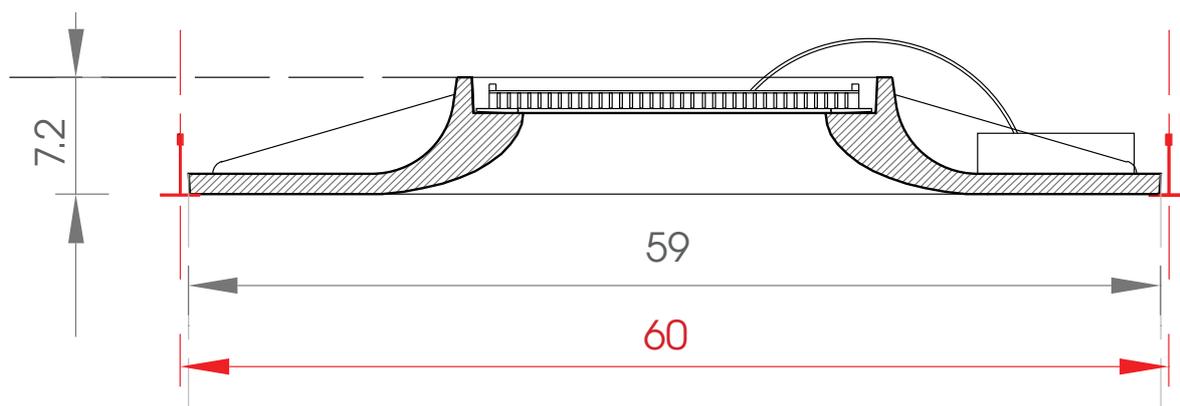

# Revisionsklappen

## • • • Metall und weiß lackiert Revisionsklappen • • •

R.TRAP20	• 20 x 20 cm
R.TRAP30	• 30 x 30 cm
R.TRAP40	• 40 x 40 cm
R.TRAP50	• 50 x 50 cm
R.TRAP60	• 60 x 60 cm



## • • • Aluminium Rahmen mit wasserabweisender GK-Platte • • •

R.VISIT20	• 20 x 20 cm
R.VISIT30	• 30 x 30 cm
R.VISIT40	• 40 x 40 cm
R.VISIT50	• 50 x 50 cm
R.VISIT60	• 60 x 60 cm




## • • • Metall Revisionsklappen • • •

R.MET20	• 20 x 20 cm
R.MET30	• 30 x 30 cm
R.MET40	• 40 x 40 cm
R.MET50	• 50 x 50 cm
R.MET60	• 60 x 60 cm
R.MET80	• 80 x 80 cm
R.MET85	• 80 x 50 cm
R.MET105	• 100 x 50 cm
R.MET126	• 120 x 60 cm
R.MET128	• 120 x 80 cm




## • • • Metall Revisionsklappen mit verdecktem Verschlusssystem • • •

R.MET20PL	• 20 x 20 cm
R.MET30PL	• 30 x 30 cm
R.MET40PL	• 40 x 40 cm
R.MET50PL	• 50 x 50 cm
R.MET60PL	• 60 x 60 cm




• • • Revisionsklappen aus Stuck-Gips • • •

R.PLAQ40 • 40 x 40 cm • Stärke : 3cm

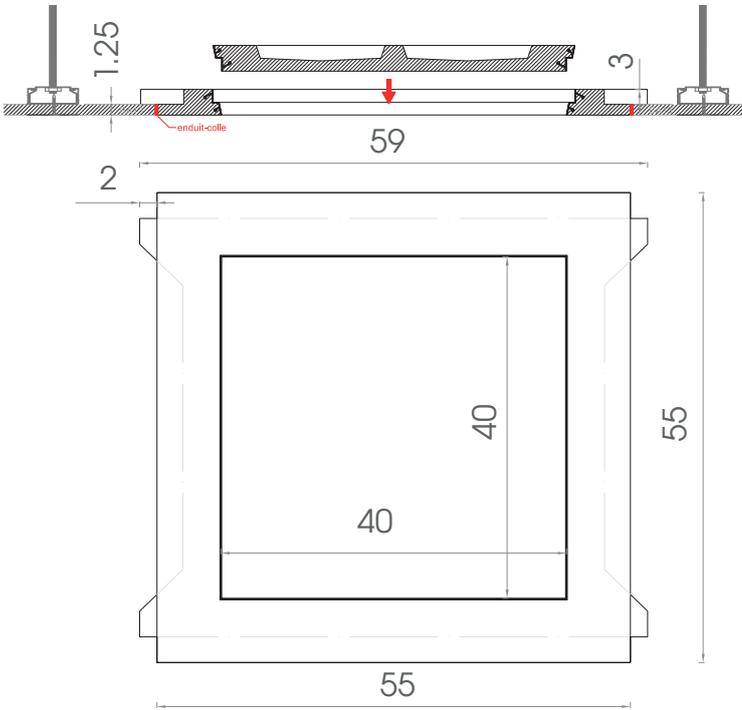



R.PLAQ55 • 55 x 55 cm • Stärke : 3cm

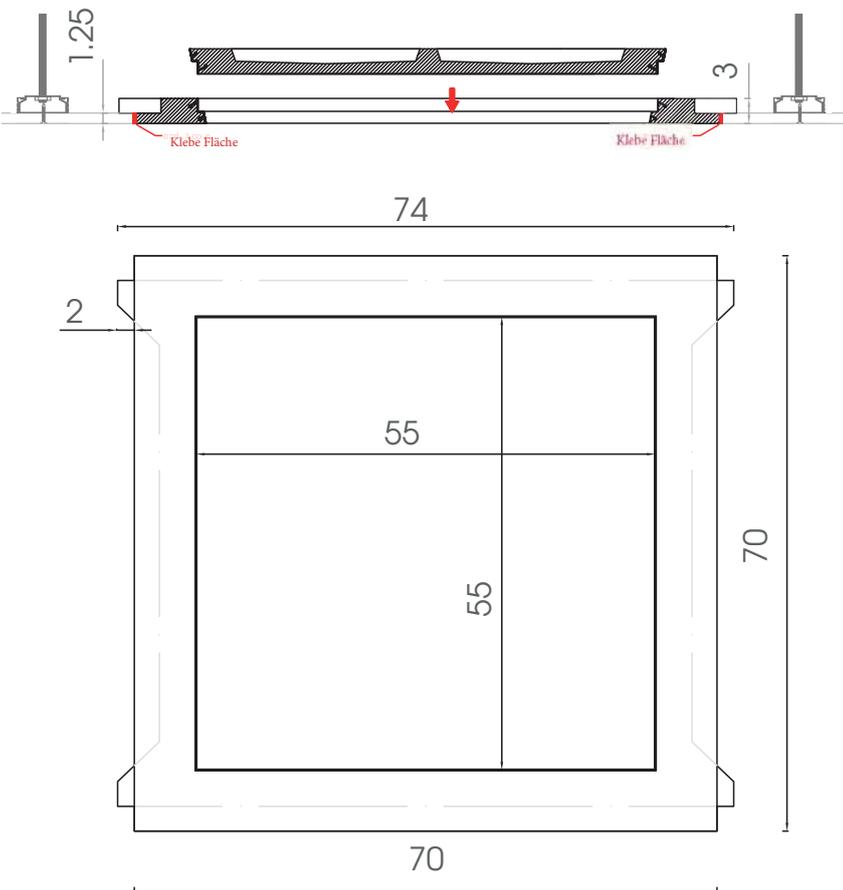

# Zubehör

- 0029** Kleber Staff Décor 5 kg Tüte
- 0010** Kleber Staff Décor 10 kg Eimer
- 0028** Kleber Staff Décor 25 kg Sack
- 0035** Kleber PU 40 in Kartusche
- R.V4X30** Spezialschrauben zur Befestigung von GK-Platten.


- Ø 3.9 mm - Lg 30 mm - 1000 Stück im Paket.
- Mindestens Abstand 30 cm zwischen 2 Schrauben.
- Maße in der Zeichnung beachten.

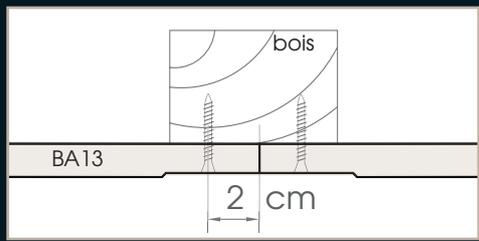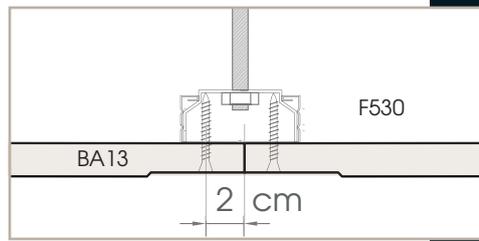

# Elektrik

LED Band OSRAM  
 > kaltweiß, warmweiß, blau oder Farbwechsler  
 > Länge 4, 5, 6 oder 10 lfm

- AA-ALU10-2** Flache Alu-Schiene  
 > Breite : 12 mm > Stärke : 2 mm  
 > Länge 2 m
- AA-R1517** Alu-Schiene mit Kunststoff-Abdeckung matt  
 > Breite : 17.5 mm > Stärke : 15 mm  
 > Länge 2 m
- AA-R2507** Alu-Schiene mit Kunststoff-Abdeckung matt  
 > Breite : 24.5 mm > Stärke : 7 mm  
 > Länge 2 m
- AA-R1707** Alu-Schiene  
 > Breite : 17.5 mm > Stärke : 7 mm  
 > Länge 2 m
- AA-OPAQUE** Kunststoff-Abdeckung matt  
 > Länge 2 m
- AA-TRANSP** Kunststoff-Abdeckung transparent  
 > Länge 2 m

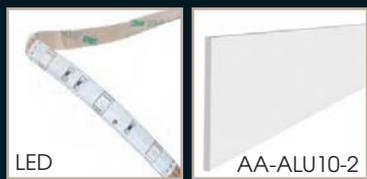



## Unser Gesamtkatalog

## Unser Leuchten-Katalog



# Staff Décor

## DEUTSCHLAND

### BÜRO / LAGER TRAX-MATTHIES

Schwarzer Weg 5a  
22309 Hamburg (Steilshoop)  
Tel. 040 630 70 26 - info@stuckhandel.de

### AUSSTELLUNG

Lübecker Straße 102  
22087 HAMBURG  
Tel. 040-254 930 01 - info@stuckhandel.de

## FRANKREICH

### BORDEAUX

170, cours du Médoc - Galerie Tatry  
33300 BORDEAUX  
Tel. 05 56 29 09 65 - ag33@staffdecor.fr

### CAEN

Z.I. EST - rue de Bellevue 14650 - CARPIQUET  
Tel. 02 31 26 27 60 - ag14@staffdecor.fr

### LYON

9 Bd Lucien Sampaix 69190 SAINT-FONS  
Tel. 04 78 67 17 17 - ag69@staffdecor.fr

### MARSEILLE

240, avenue de Coulins 13420 - GEMENOS  
Tel. 04 42 32 22 11 - ag13@staffdecor.fr

### NICE

27, Boulevard de Riquier 06300 - NICE  
Tel. 04 93 89 77 82 - ag06@staffdecor.fr

### PARIS

ZAC du Plateau - 18, rue des Marronniers  
94240 L'HAY-LES-ROSES  
Tel. 01 48 52 73 23 - ag94@staffdecor.fr

### STRASBOURG

Z.I 22, rue des Tuileries 67460 - SOUFFELWEYERSHEIM  
Tel. 03 90 20 37 73 - ag67@staffdecor.fr

### TOURS

Z.I.N°2 - 18, rue Etienne Cosson  
37170 - CHAMBRAY LES TOURS  
Tel. 02 47 28 59 66 - ag37@staffdecor.fr

### VANNES

ZI du Prat - 23, rue du Général Baron Fabre  
56000 VANNES  
Tel. 02 97 54 25 55 - ag56@staffdecor.fr



HERSTELLER